PŘÍPRAVA GRAFICKÝCH PODKLADŮ PRO VÝROBU MOTIVU NA STAN

RASTROVÁ A VEKTOROVÁ DATA

- Grafiku připravte ve formátu tiskového PDF bez správy barev nebo ve formátu TIFF.
- Výstup v barevném režimu CMYK.
- Kvalita obrazu 100–300 dpi (Kvalitu obrazu zkontrolujete tak, že grafiku zvětšíte na 100 %).
- Jestliže je kvalita v pořádku, postačí Vám 100 dpi. Pokud je však kvalita horší, je třeba použít kvalitnější zdrojová data.)
- Velikost 1:10 dle rozměření pro přípravu grafiky
- Písma převádějte do křivek nebo přikládejte k souboru.

VLASTNÍ PLOCHA STŘECHY, BOČNICE A POLOBOČNICE

- Data k tisku připravte do přiložené šablony.
- Čistý rozměr střechy, bočnic a polovičních bočnic je zvětšen o materiál na založení na vytvoření tunýlků případně švů
- S pozadím nekontrastní grafiky zachovejte vnější obrysobou linku (tloušťka max 1pt)
- Obrys pro přípravu grafiky je pouze informativní (texty a jiné důležité části grafiky by neměli překračovat), do souboru pro tisk jej neukládejte.
- Je důležité dodržet vysokou kvalitu ořezu a správného formátu

MATERIÁL POTISKU „PAVEL" 300g/m² - ŠEDÝ POLURETHANOVÝ ZÁTĚR/IMPREGNACE

Výrobce stanů je VYRASTA team s.r.o. sídlem: Spytihněv 145, 763 64 www.vyrasta.cz www.nuzkovestany.eu www.vyratent.cz vyhotovenou grafiku zasílejte na : pmgrafika@vyrasta.cz tel: +420 776 715 691

2 x 2

1 : 10

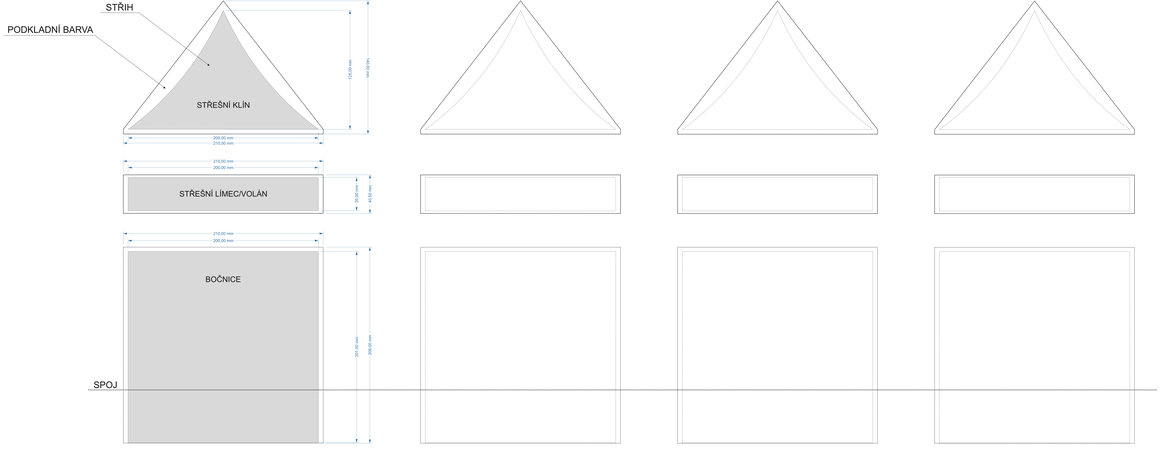
STŘIH
PODKLADNÍ BARVA
STŘEŠNÍ KLÍN
STŘEŠNÍ LÍMEC/VOLÁN
BOČNICE
SPOJ

2 x 3

1 : 10

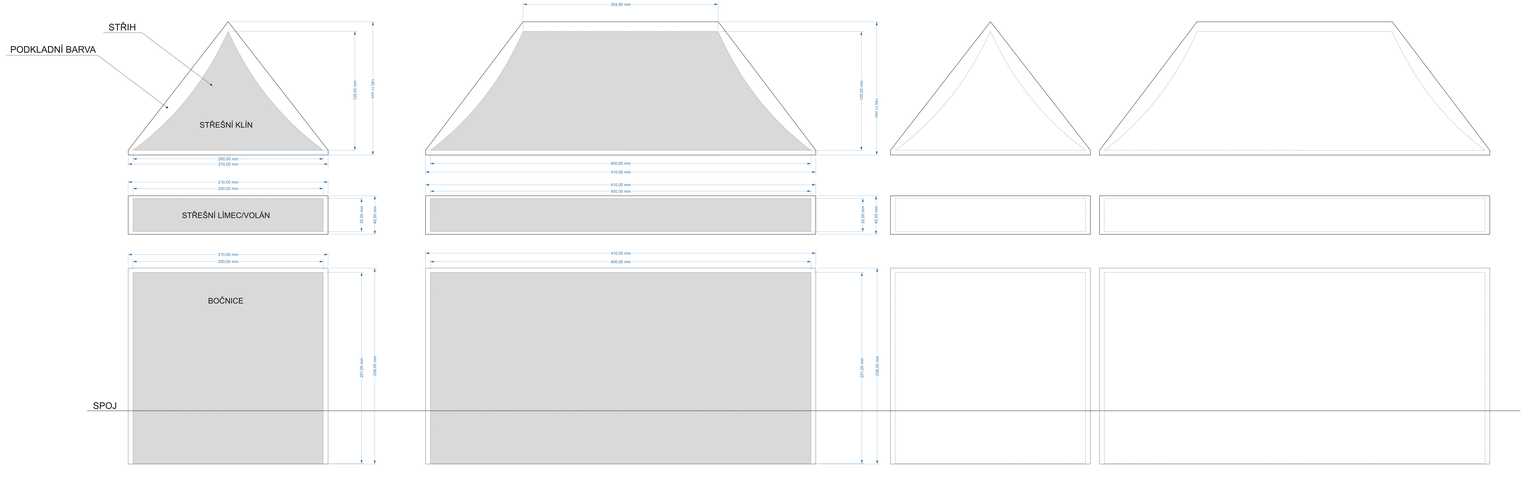
STŘIH
PODKLADNÍ BARVA
STŘEŠNÍ KLÍN
STŘEŠNÍ LÍMEC/VOLÁN
BOČNICE
SPOJ

3 x 3

1 : 10

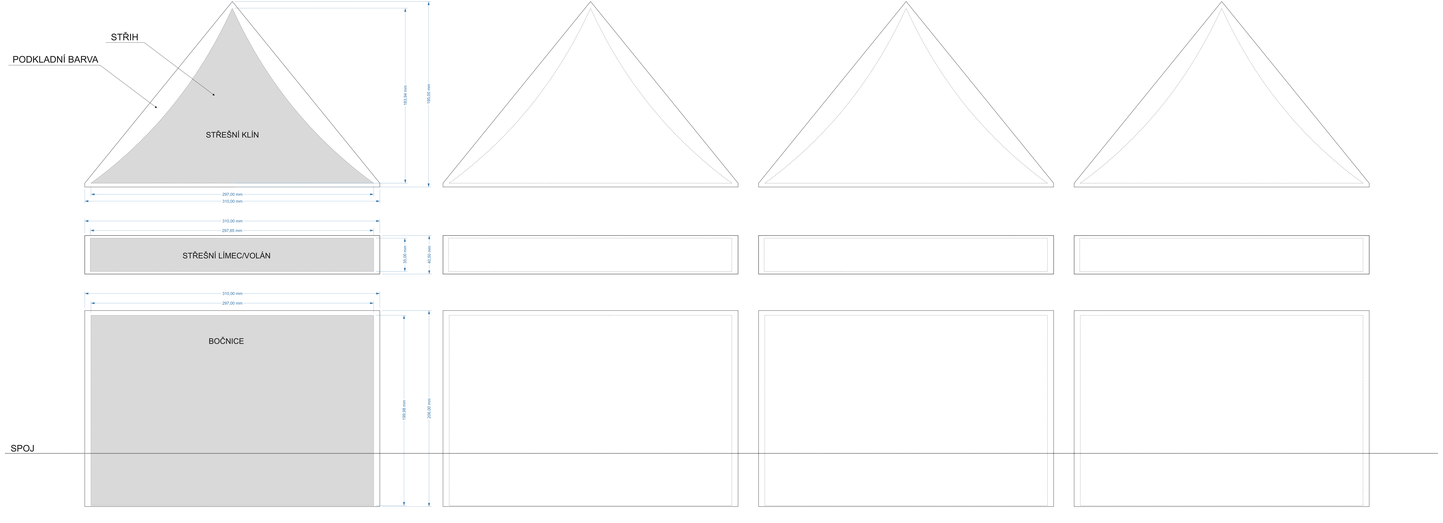
STŘIH
PODKLADNÍ BARVA
STŘEŠNÍ KLÍN
152,54 mm
180,00 mm
297,00 mm
310,00 mm
310,00 mm
297,00 mm
STŘEŠNÍ LÍMEC/VOLÁN
31,00 mm
40,00 mm
310,00 mm
297,00 mm
BOČNICE
159,96 mm
258,00 mm
SPOJ

3 x 3
PAGODA

1 : 10

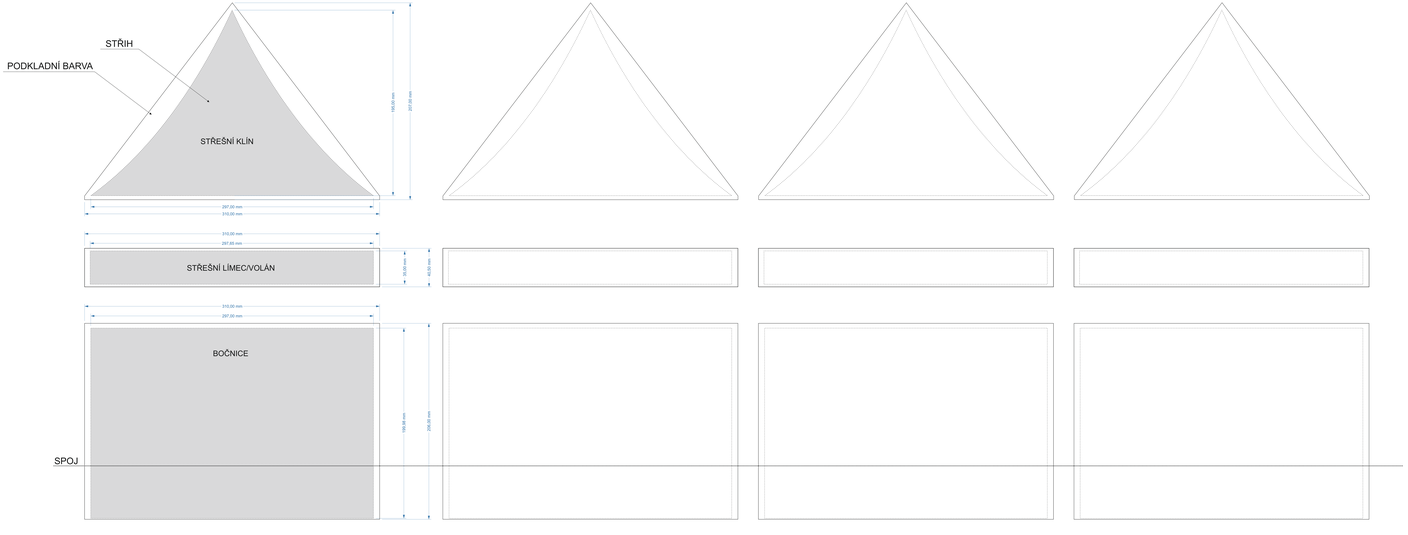

3 x 4,5

1 : 10

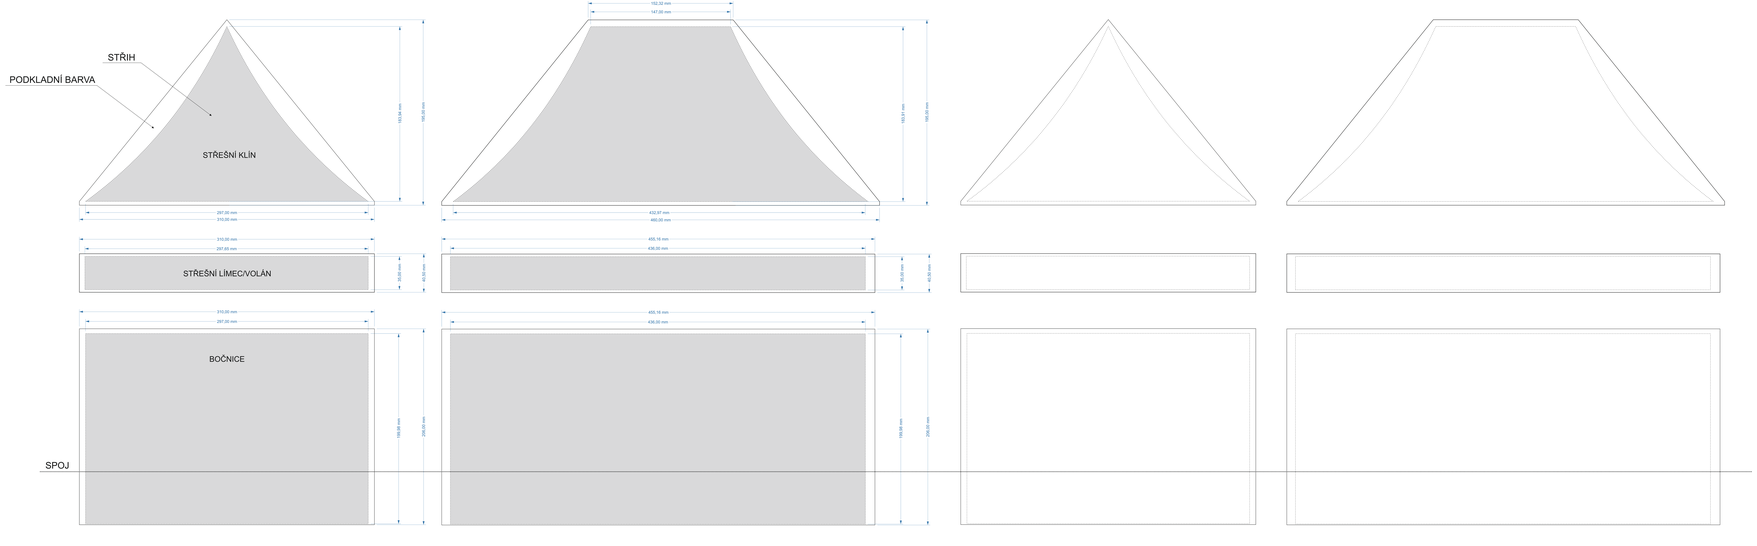
STŘIH
PODKLADNÍ BARVA
STŘEŠNÍ KLÍN
152,32 mm
147,32 mm
112,34 mm
195,58 mm
297,00 mm
310,00 mm
432,97 mm
460,00 mm
310,00 mm
297,00 mm
455,16 mm
436,00 mm
STŘEŠNÍ LÍMEC/VOLÁN
18,00 mm
402,00 mm
310,00 mm
297,00 mm
455,16 mm
436,00 mm
BOČNICE
192,58 mm
299,00 mm
SPOJ

4 x 4

1 : 10

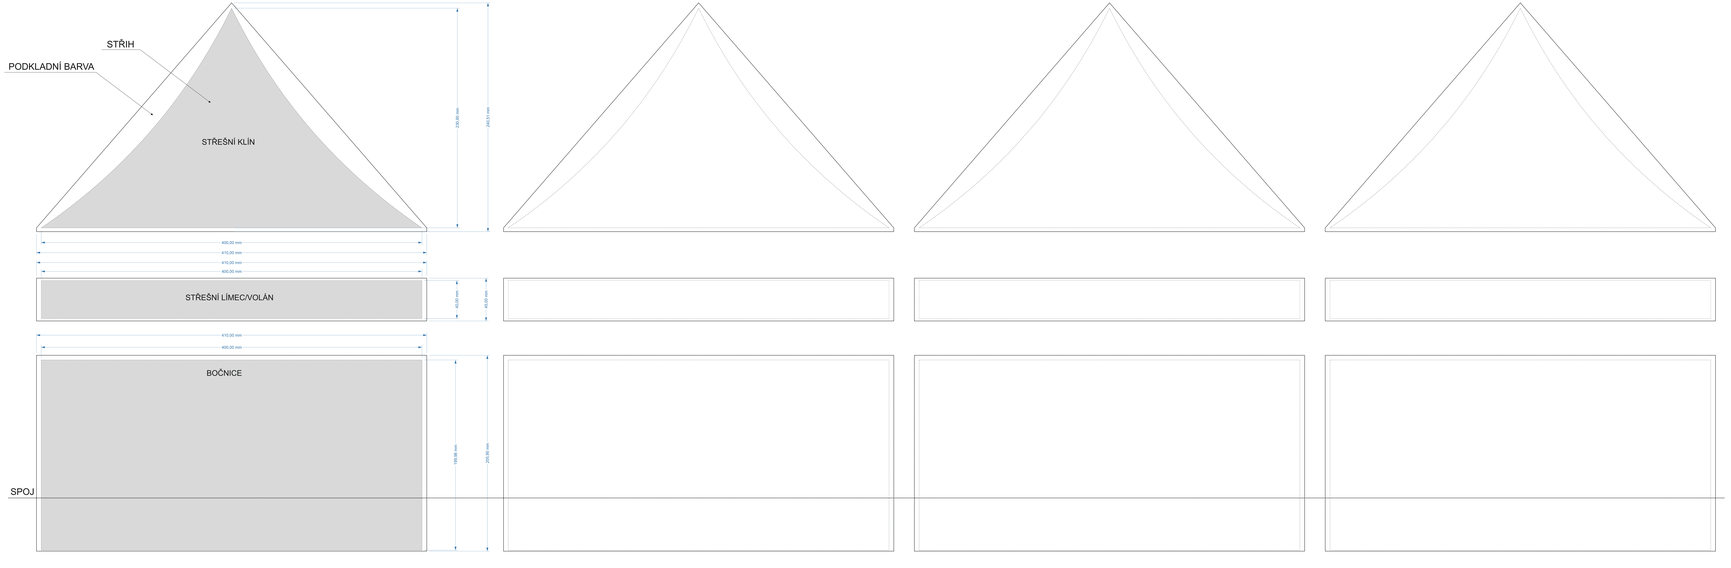
STŘIH
PODKLADNÍ BARVA
STŘEŠNÍ KLÍN
250,00 mm
243,51 mm
400,00 mm
410,00 mm
410,00 mm
400,00 mm
STŘEŠNÍ LÍMEC/VOLÁN
410,00 mm
400,00 mm
410,00 mm
400,00 mm
BOČNICE
195,00 mm
200,00 mm
SPOJ

6 x 3

1 : 10

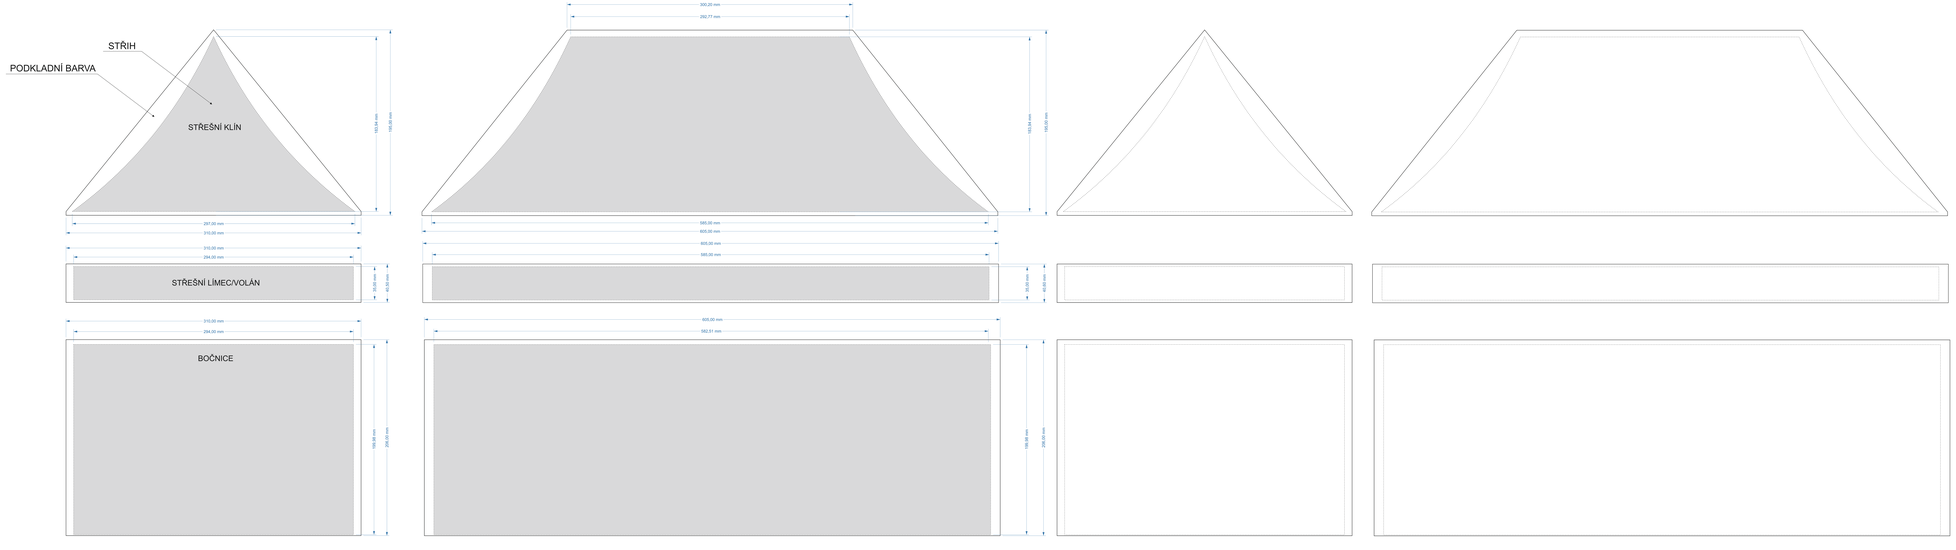
STŘIH
PODKLADNÍ BARVA
STŘEŠNÍ KLÍN
183,54 mm
150,00 mm
297,00 mm
310,00 mm
310,00 mm
294,00 mm
STŘEŠNÍ LÍMEC/VOLÁN
30,00 mm
40,00 mm
310,00 mm
294,00 mm
BOČNICE
199,88 mm
204,00 mm
300,00 mm
292,77 mm
585,00 mm
605,00 mm
605,00 mm
585,00 mm
605,00 mm
592,51 mm

4 x 6

1 : 10

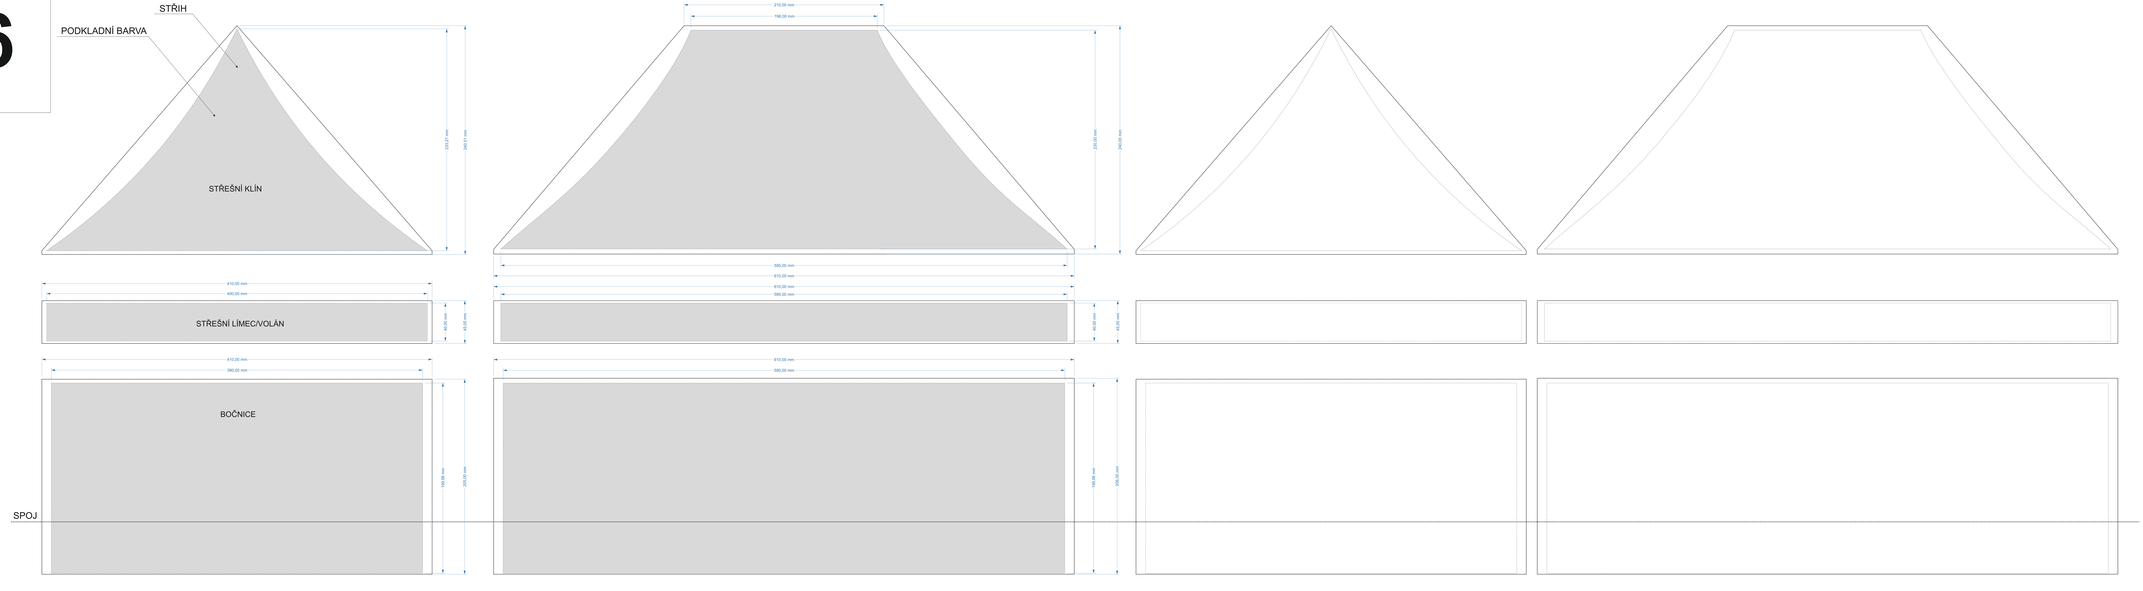
STŘIH
PODKLADNÍ BARVA
STŘEŠNÍ KLÍN
212,21 mm
249,51 mm
210,00 mm
196,00 mm
220,00 mm
249,05 mm
595,00 mm
610,00 mm
610,00 mm
595,00 mm
410,00 mm
400,00 mm
STŘEŠNÍ LÍMEC/VOLÁN
40,00 mm
40,00 mm
40,00 mm
40,00 mm
410,00 mm
390,00 mm
BOČNICE
159,58 mm
209,58 mm
610,00 mm
590,00 mm
159,58 mm
209,58 mm
SPOJ

4 x 6
PAGODA

1 : 10

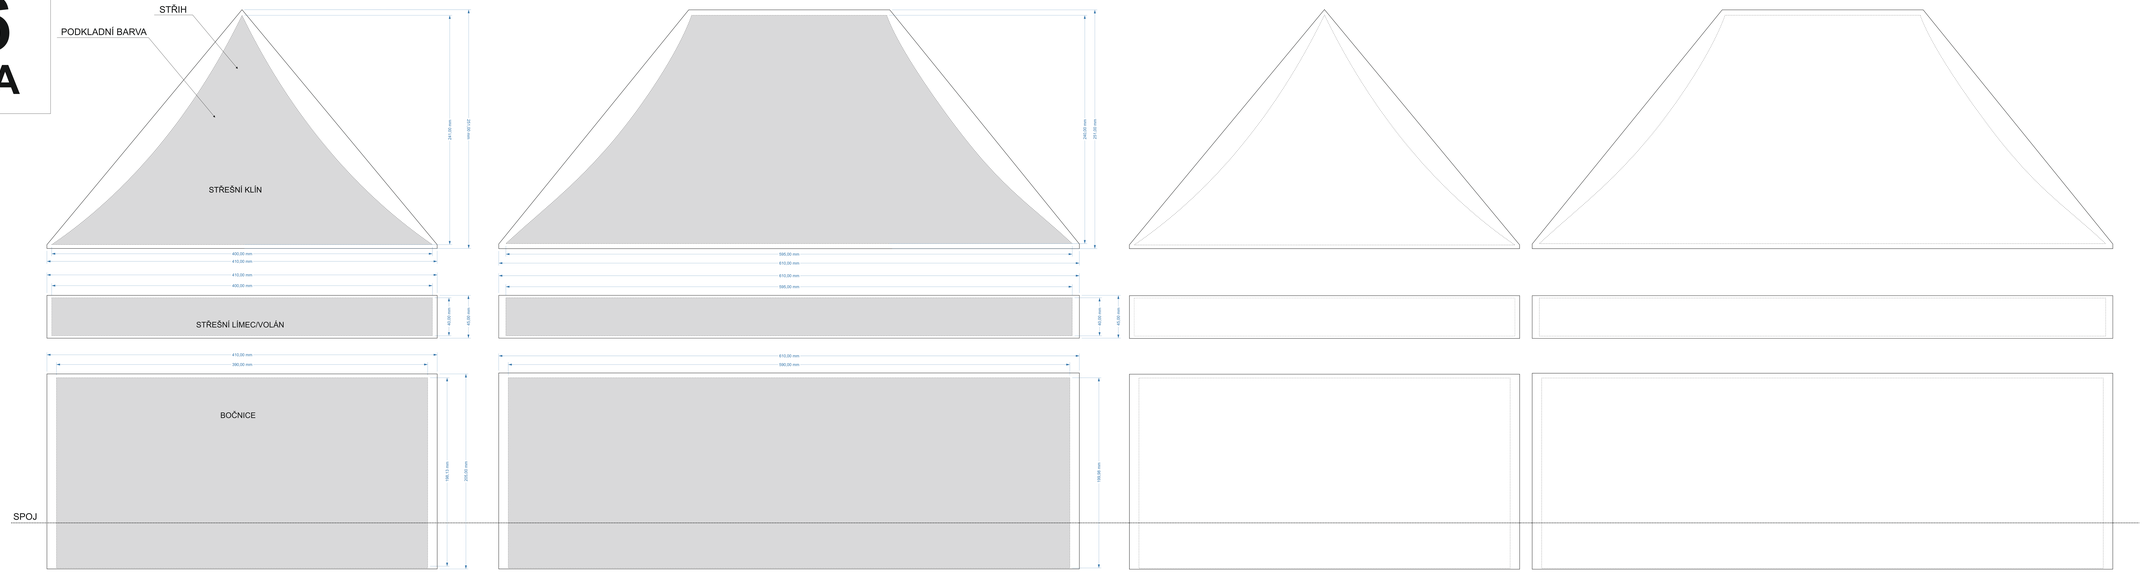

4 x 8

1 : 10

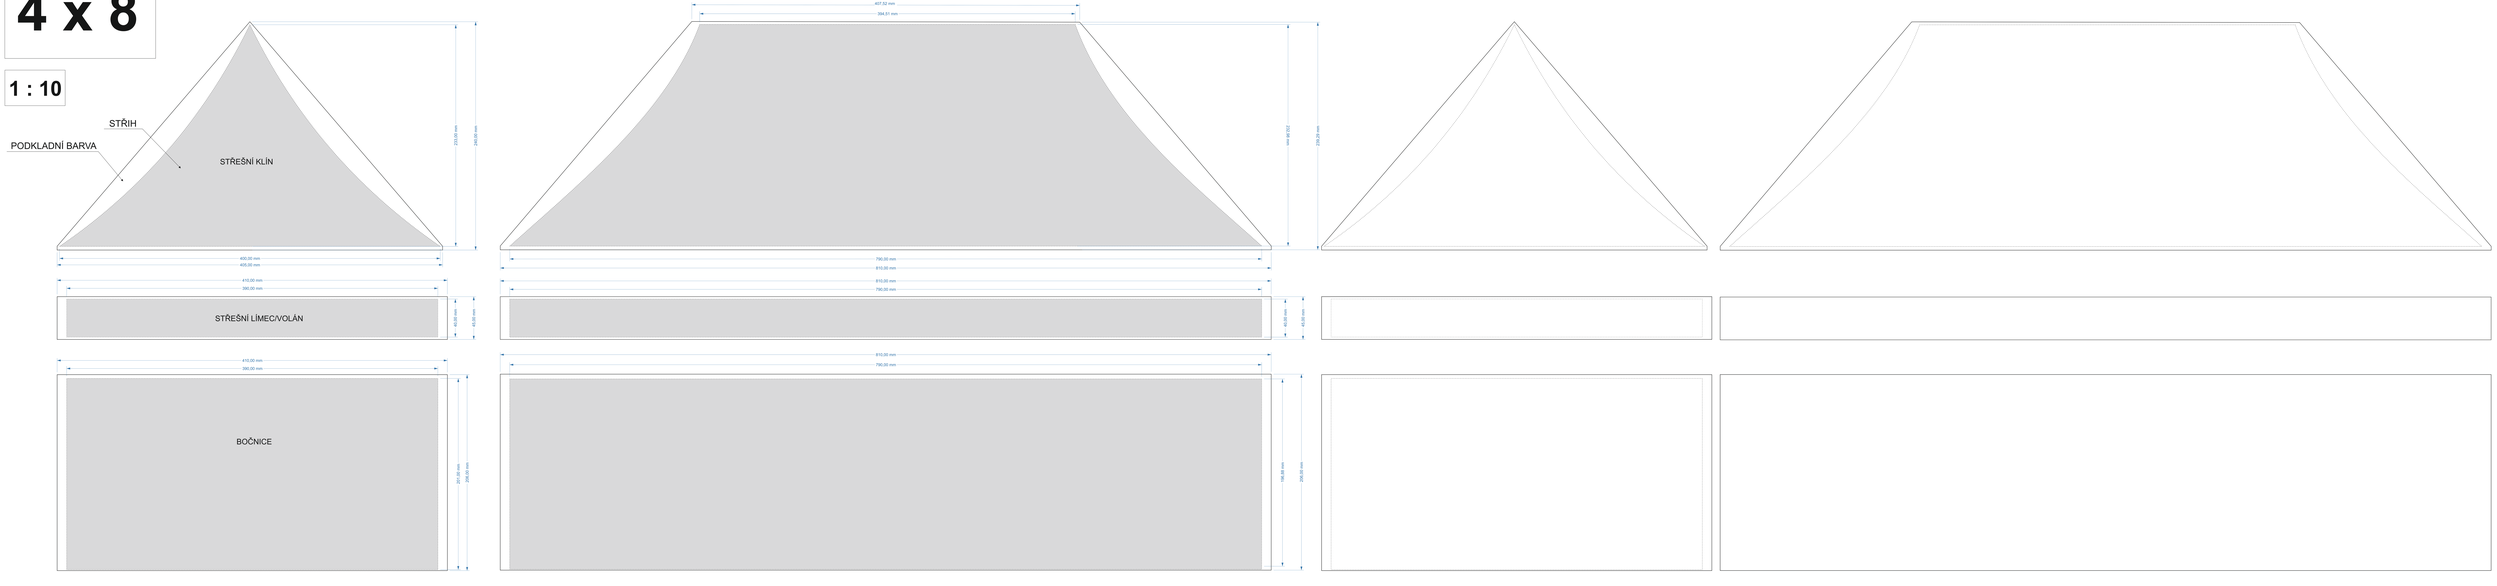
STŘIH
PODKLADNÍ BARVA
STŘEŠNÍ KLÍN
215,68 mm
200,00 mm
400,00 mm
405,00 mm
410,00 mm
390,00 mm
STŘEŠNÍ LÍMEC/VOLÁN
40,00 mm
40,00 mm
410,00 mm
390,00 mm
BOČNICE
207,08 mm
200,00 mm
407,52 mm
384,51 mm
790,00 mm
810,00 mm
810,00 mm
790,00 mm
40,00 mm
40,00 mm
810,00 mm
790,00 mm
166,68 mm
200,00 mm

3 x 3 x 3

1 : 10

STŘIH
PODKLADNÍ BARVA
STŘEŠNÍ KLÍN
STŘEŠNÍ LÍMEC/VOLÁN
1 040.00 mm
300.76 mm
305.00 mm
309.76 mm
310.00 mm
294.00 mm
BOČNICE
272.00 mm
229.84 mm
SPOJ

1 : 10

POLOBOČNICE

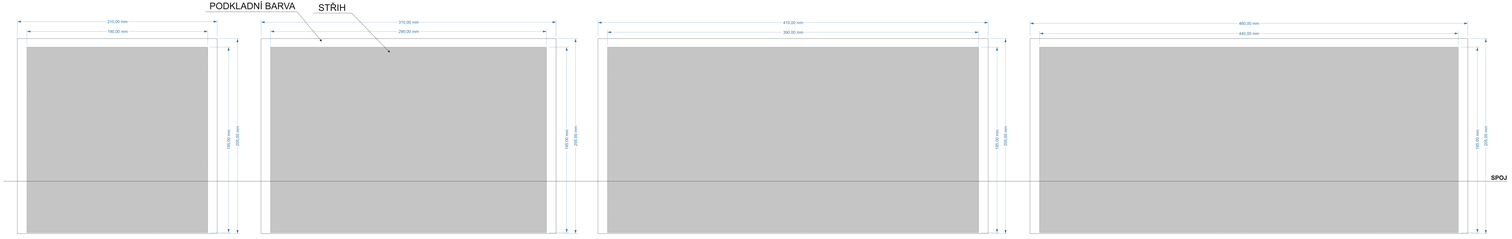

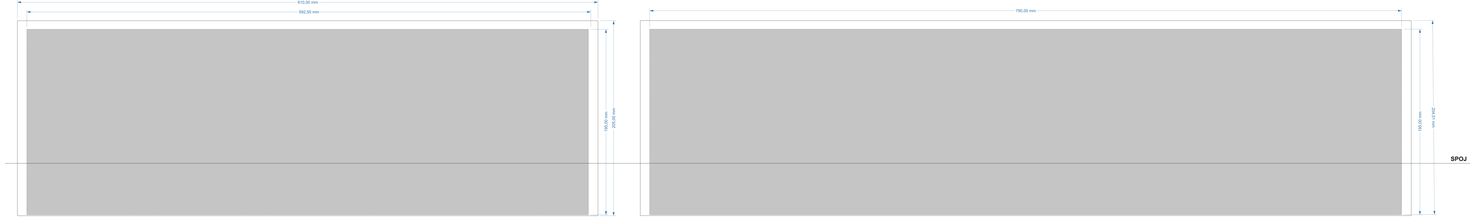

POČTY BOČNIC PODLE ROZMĚRŮ STANŮ

2x3	2ks	bočnice	3m	+	2ks	bočnice	2m	
3x3	4ks	bočnice	3m					
3x4,5	2ks	bočnice	3m	+	2ks	bočnice	4,5m	
4x4	4ks	bočnice	4m					
3x6	2ks	bočnice	3m	+	2ks	bočnice	6m	nebo po 3m segmentech
4x6	2ks	bočnice	4m	+	2ks	bočnice	6m	nebo po 3m segmentech
4x8	2ks	bočnice	4m	+	2ks	bočnice	8m	nebo po 4m segmentech

BOČNICE SE SKLÁDÁ Z TĚCHTO DÍLŮ

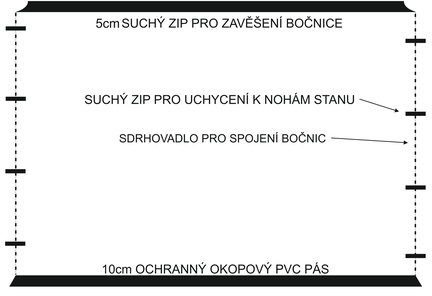

PŘÍKLAD BOČNICE SE VSTUPEM



PŘÍKLAD BOČNICE S OKNEM

- BOČNICE S VCHODEM: UMÍSTĚNÍ VCHODU JE LIBOVOLNÉ DLE GRAFIKY, ŠÍŘE VCHODU JE 70CM