NÁVOD PRO PŘÍPRAVU GRAFIKY STANU

VYRASTA team s.r.o.

2x2

RASTROVÁ A VEKTOROVÁ DATA

- grafiku připravte ve formátu tiskového PDF bez správy barev nebo ve formátu TIFF, nebo tiskový JEPG
- výstup v barevném režimu CMYK
- kvalita obrazu 100-300 dpi (kvalitu zkontrolujte tak, že grafiku zvětšíte na 100%, jestliže je kvalita v pořádku, postačí 100dpi)
- velikost 1:10 dle rozměření pro přípravu grafiky
- písma převeďte do křivek nebo přikládejte k souboru

PLOCHA STŘECHY, BOČNICE A POLOBOČNICE

- data k tisku připravte do přiložené šablony
- čistý rozměr střechy, bočnic a polovičních bočnic je zvětšen o materiál na založení a sešití, popřiadě spoje v ploše, z pravidla cca 5- 10cm
- na šabloně jsou vyznačeny švy pro spojení dílů na požadovaný rozměr
- s pozadím nekontrastní grafiky zachovejte v datech pouz vnější obrysovou linku, vnitřní linky znázorňují plochu neporušenou zpracováním
- obrys viditelné plochy je pouze informativní pro přípravu grafiky - do souboru pro tisk grafiky tyto náležitosti šablony neukládejte
- je důležité dodržet vysobou kvalitu ořezu a zprávného formátu
- po naimportování šablony do grafického programu zjistíte rozměry včetně ořezu, na šabloně jsou uvedeny pouze čisté rozměry
- **kvalitně připravené data = kvalitně vypadající hotový stan**

■ MATERIÁL POTISKU- POLYESTER CCA 300G, RUB- ŠEDÝ ZÁTĚR

1 : 10

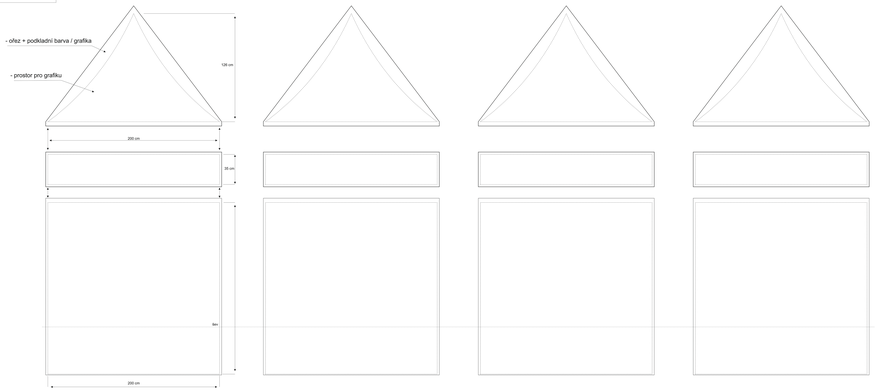



■ BOČNICE S VCHODEM: UMÍSTĚNÍ VCHODU JE LIBOVOLNÉ DLE GRAFIKY, ŠÍŘE VCHODU JE 70CM

■ POLOBOČNICE 200x80cm

Výrobce stanů je VYRASTA team s.r.o. , Spytihněv 145, 76364 SPYTIHNĚV, Česká republika

www.vyrasta.cz www.nuzkovestany.cz www.nuzkovestany.eu vyrasta@vyrasta.cz 577 794 30 82

GRAFIKA A ZPRACOVÁNÍ DAT : PETR MANNA ML. + 420 776 715 691 24/7

NÁVOD PRO PŘÍPRAVU GRAFIKY STANU

VYRASTA team s.r.o.

2x3

RASTROVÁ A VEKTOROVÁ DATA

- grafiku připravte ve formátu tiskového PDF bez správy barev nebo ve formátu TIFF, nebo tiskový JEPG
- výstup v barevném režimu CMYK
- kvalita obrazu 100-300 dpi (kvalitu zkontrolujte tak, že grafiku zvětšíte na 100%, jestliže je kvalita v pořádku, postačí 100dpi)
- velikost 1:10 dle rozměření pro přípravu grafiky
- písma převeďte do křivek nebo přikládejte k souboru

PLOCHA STŘECHY, BOČNICE A POLOBOČNICE

- data k tisku připravte do přiložené šablony
- čistý rozměr střechy, bočnic a polovičních bočnic je zvětšen o materiál na založení a sešití, popřiadě spoje v ploše, z pravidla cca 5- 10cm
- na šabloně jsou vyznačeny švy pro spojení dílů na požadovaný rozměr
- s pozadím nekontrastní grafiky zachovejte v datech pouz vnější obrysovou linku, vnitřní linky znázorňují plochu neporušenou zpracováním
- obrys viditelné plochy je pouze informativní pro přípravu grafiky - do souboru pro tisk grafiky tyto náležitosti šablony neukládejte
- je důležité dodržet vysobou kvalitu ořezu a zprávného formátu
- po naimportování šablony do grafického programu zjistíte rozměry včetně ořezu, na šabloně jsou uvedeny pouze čisté rozměry
- **kvalitně připravené data = kvalitně vypadající hotový stan**

- MATERIÁL POTISKU- POLYESTER CCA 300G, RUB- ŠEDÝ ZÁTĚR

1 : 10

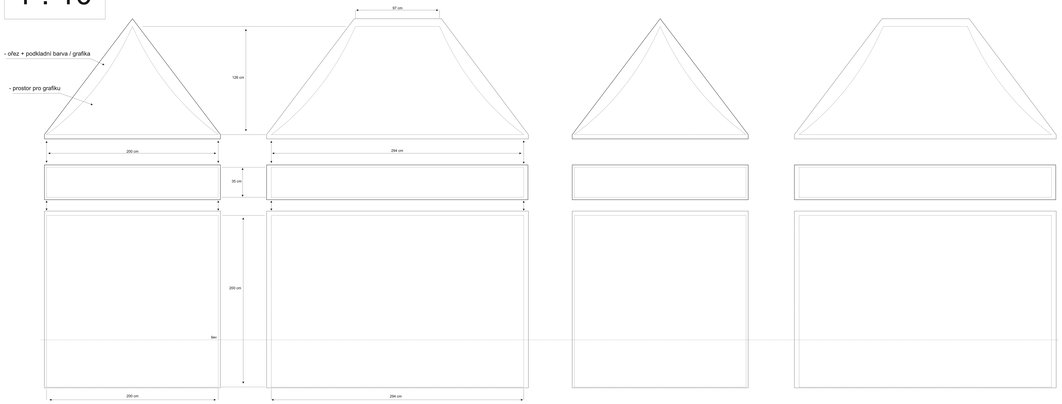

- BOČNICE S VCHODEM: UMÍSTĚNÍ VCHODU JE LIBOVOLNÉ DLE GRAFIKY, ŠÍŘE VCHODU JE 70CM

- POLOBOČNICE 200x80cm

- POLOBOČNICE 300x80cm

Výrobce stanů je VYRASTA team s.r.o. , Spytihněv 145, 76364 SPYTIHNĚV, Česká republika
www.vyrasta.cz www.nuzkovestany.cz www.nuzkovestany.eu vyrasta@vyrasta.cz 577 794 30 82

GRAFIKA A ZPRACOVÁNÍ DAT : PETR MANNA ML. + 420 776 715 691 24/7

NÁVOD PRO PŘÍPRAVU GRAFIKY STANU

VYRASTA team s.r.o.

3x3

RASTROVÁ A VEKTOROVÁ DATA

- grafiku připravte ve formátu tiskového PDF bez správy barev nebo ve formátu TIFF, nebo tiskový JEPG
- výstup v barevném režimu CMYK
- kvalita obrazu 100-300 dpi (kvalitu zkontrolujte tak, že grafiku zvětšíte na 100%, jestliže je kvalita v pořádku, postačí 100dpi)
- velikost 1:10 dle rozměření pro přípravu grafiky
- písma převeďte do křivek nebo přikládejte k souboru

PLOCHA STŘECHY, BOČNICE A POLOBOČNICE

- data k tisku připravte do přiložené šablony
- čistý rozměr střechy, bočnic a polovičních bočnic je zvětšen o materiál na založení a sešití, popřiadě spoje v ploše, z pravidla cca 5- 10cm
- na šabloně jsou vyznačeny švy pro spojení dílů na požadovaný rozměr
- s pozadím nekontrastní grafiky zachovejte v datech pouz vnější obrysovou linku, vnitřní linky znázorňují plochu neporušenou zpracováním
- obrys viditelné plochy je pouze informativní pro přípravu grafiky - do souboru pro tisk grafiky tyto náležitosti šablony neukládejte
- je důležité dodržet vysobou kvalitu ořezu a zprávného formátu
- po naimportování šablony do grafického programu zjistíte rozměry včetně ořezu, na šabloně jsou uvedeny pouze čisté rozměry
- **kvalitně připravené data = kvalitně vypadající hotový stan**

- MATERIÁL POTISKU- POLYESTER CCA 300G, RUB- ŠEDÝ ZÁTĚR

1 : 10

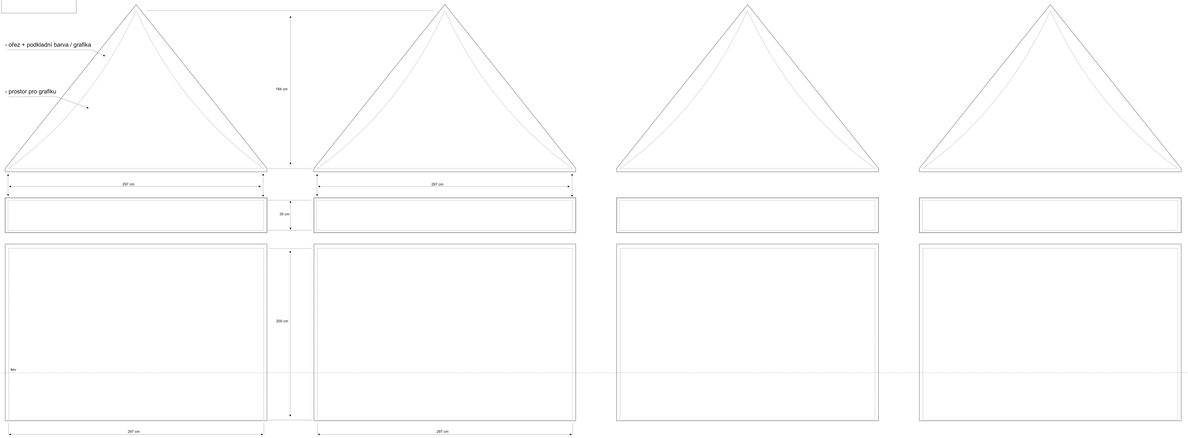



- BOČNICE S VCHODEM: UMÍSTĚNÍ VCHODU JE LIBOVOLNÉ DLE GRAFIKY, ŠÍŘE VCHODU JE 70CM

- POLOBOČNICE 300x80cm

Výrobce stanů je VYRASTA team s.r.o. , Spytihněv 145, 76364 SPYTIHNĚV, Česká republika
www.vyrasta.cz www.nuzkovestany.cz www.nuzkovestany.eu vyrasta@vyrasta.cz 577 794 30 82

GRAFIKA A ZPRACOVÁNÍ DAT : PETR MANNA ML. + 420 776 715 691 24/7

NÁVOD PRO PŘÍPRAVU GRAFIKY STANU

VYRASTA team s.r.o.

BOČNÍ DÍLY

MĚŘÍTKO ŠABLONY
1 : 10

RASTROVÁ A VEKTOROVÁ DATA

- grafiku připravte ve formátu tiskového PDF bez správy barev nebo ve formátu TIFF, nebo tiskový JEPG
- výstup v barevném režimu CMYK
- kvalita obrazu 100-300 dpi (kvalitu zkontrolujte tak, že grafiku zvětšíte na 100%, jestliže je kvalita v pořádku, postačí 100dpi)
- velikost 1:10 dle rozměření pro přípravu grafiky
- písma převeďte do křivek nebo přikládejte k souboru

PLOCHA STŘECHY, BOČNICE A POLOBOČNICE

- data k tisku připravte do přiložené šablony
- čistý rozměr střechy, bočnic a polovičních bočnic je zvětšen o materiál na založení a sešití, popřiadě spoje v ploše, z pravidla cca 5- 10cm
- na šabloně jsou vyznačeny švy pro spojení dílů na požadovaný rozměr
- s pozadím nekontrastní grafiky zachovejte v datech pouz vnější obrysovou linku, vnitřní linky znázorňují plochu neporušenou zpracováním
- obrys viditelné plochy je pouze informativní pro přípravu grafiky - do souboru pro tisk grafiky tyto náležitosti šablony neukládejte
- je důležité dodržet vysobou kvalitu ořezu a zprávného formátu
- po naimportování šablony do grafického programu zjistíte rozměry včetně ořezu, na šabloně jsou uvedeny pouze čisté rozměry
- **kvalitně připravené data = kvalitně vypadající hotový stan**

- MATERIÁL POTISKU- POLYESTER CCA 300G, RUB- ŠEDÝ ZÁTĚR

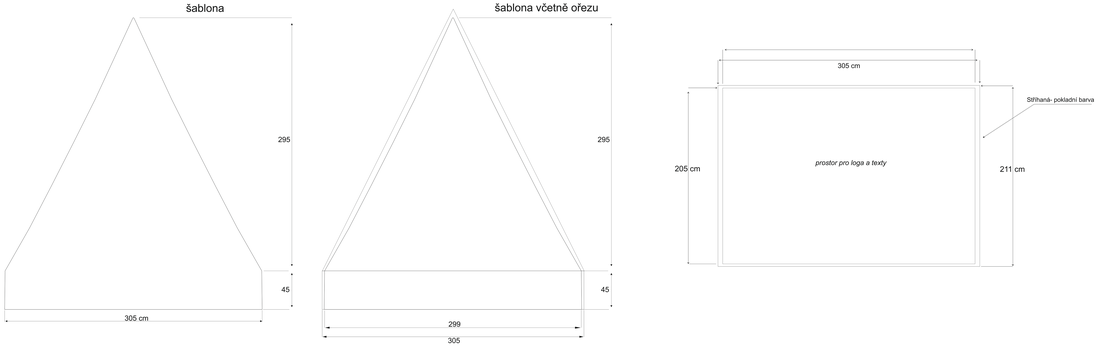

- BOČNICE S VCHODEM: UMÍSTĚNÍ VCHODU JE LIBOVOLNÉ DLE GRAFIKY, ŠÍŘE VCHODU JE 70CM

Výrobce stanů je VYRASTA team s.r.o. , Spytihněv 145, 76364 SPYTIHNĚV, Česká republika
www.vyrasta.cz www.nuzkovestany.cz www.nuzkovestany.eu vyrasta@vyrasta.cz 577 794 30 82

GRAFIKA A ZPRACOVÁNÍ DAT : PETR MANNA ML. + 420 776 715 691 24/7

NÁVOD PRO PŘÍPRAVU GRAFIKY STANU

VYRASTA team s.r.o.

3x4,5

RASTROVÁ A VEKTOROVÁ DATA

- grafiku připravte ve formátu tiskového PDF bez správy barev nebo ve formátu TIFF, nebo tiskový JEPG
- výstup v barevném režimu CMYK
- kvalita obrazu 100-300 dpi (kvalitu zkontrolujte tak, že grafiku zvětšíte na 100%, jestliže je kvalita v pořádku, postačí 100dpi)
- velikost 1:10 dle rozměření pro přípravu grafiky
- písma převeďte do křivek nebo přikládejte k souboru

PLOCHA STŘECHY, BOČNICE A POLOBOČNICE

- data k tisku připravte do přiložené šablony
- čistý rozměr střechy, bočnic a polovičních bočnic je zvětšen o materiál na založení a sešití, popřiadě spoje v ploše, z pravidla cca 5- 10cm
- na šabloně jsou vyznačeny švy pro spojení dílů na požadovaný rozměr
- s pozadím nekontrastní grafiky zachovejte v datech pouz vnější obrysovou linku, vnitřní linky znázorňují plochu neporušenou zpracováním
- obrys viditelné plochy je pouze informativní pro přípravu grafiky - do souboru pro tisk grafiky tyto náležitosti šablony neukládejte
- je důležité dodržet vysobou kvalitu ořezu a zprávného formátu
- po naimportování šablony do grafického programu zjistíte rozměry včetně ořezu, na šabloně jsou uvedeny pouze čisté rozměry
- **kvalitně připravené data = kvalitně vypadající hotový stan**

- MATERIÁL POTISKU- POLYESTER CCA 300G, RUB- ŠEDÝ ZÁTĚR

1 : 10

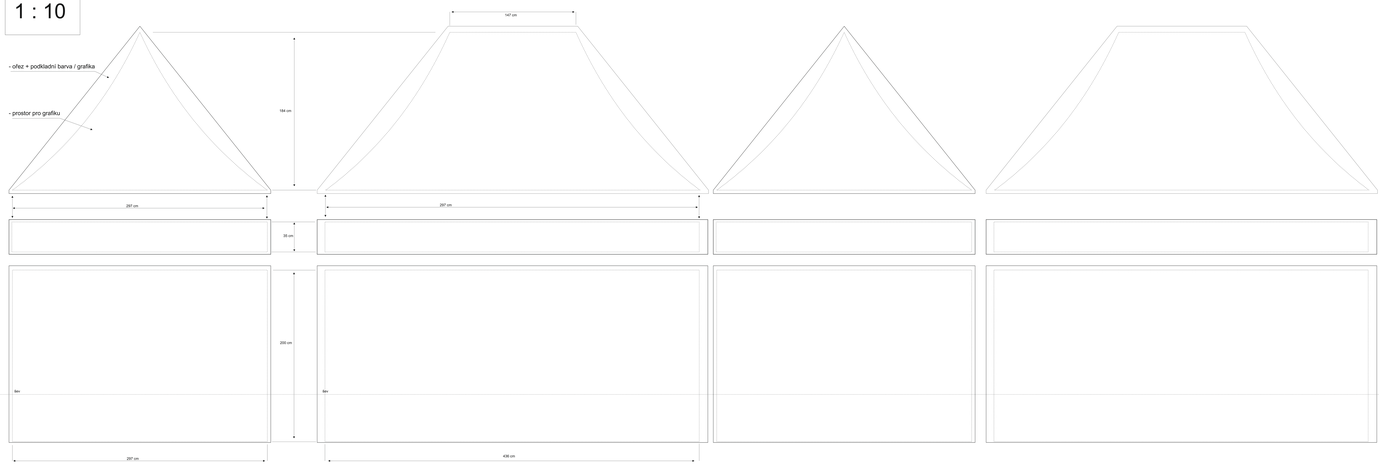

- POLOBOČNICE 300x80cm

- POLOBOČNICE 450x80 cm



- BOČNICE S VCHODEM: UMÍSTĚNÍ VCHODU JE LIBOVOLNÉ DLE GRAFIKY, ŠÍŘE VCHODU JE 70CM

Výrobce stanů je VYRASTA team s.r.o. , Spytihněv 145, 76364 SPYTIHNĚV, Česká republika
www.vyrasta.cz www.nuzkovestany.cz www.nuzkovestany.eu vyrasta@vyrasta.cz 577 794 30 82

GRAFIKA A ZPRACOVÁNÍ DAT : PETR MANNA ML. + 420 776 715 691 24/7

NÁVOD PRO PŘÍPRAVU GRAFIKY STANU

VYRASTA team s.r.o.

3x6

RASTROVÁ A VEKTOROVÁ DATA

- grafiku připravte ve formátu tiskového PDF bez správy barev nebo ve formátu TIFF, nebo tiskový JEPG
- výstup v barevném režimu CMYK
- kvalita obrazu 100-300 dpi (kvalitu zkontrolujte tak, že grafiku zvětšíte na 100%, jestliže je kvalita v pořádku, postačí 100dpi)
- velikost 1:10 dle rozměření pro přípravu grafiky
- písma převeďte do křivek nebo přikládejte k souboru

PLOCHA STŘECHY, BOČNICE A POLOBOČNICE

- data k tisku připravte do přiložené šablony
- čistý rozměr střechy, bočnic a polovičních bočnic je zvětšen o materiál na založení a sešití, popřiadě spoje v ploše, z pravidla cca 5- 10cm
- na šabloně jsou vyznačeny švy pro spojení dílů na požadovaný rozměr
- s pozadím nekontrastní grafiky zachovejte v datech pouz vnější obrysovou linku, vnitřní linky znázorňují plochu neporušenou zpracováním
- obrys viditelné plochy je pouze informativní pro přípravu grafiky - do souboru pro tisk grafiky tyto náležitosti šablony neukládejte
- je důležité dodržet vysobou kvalitu ořezu a zprávného formátu
- po naimportování šablony do grafického programu zjistíte rozměry včetně ořezu, na šabloně jsou uvedeny pouze čisté rozměry
- **kvalitně připravené data = kvalitně vypadající hotový stan**

■ MATERIÁL POTISKU- POLYESTER CCA 300G, RUB- ŠEDÝ ZÁTĚR

1 : 10

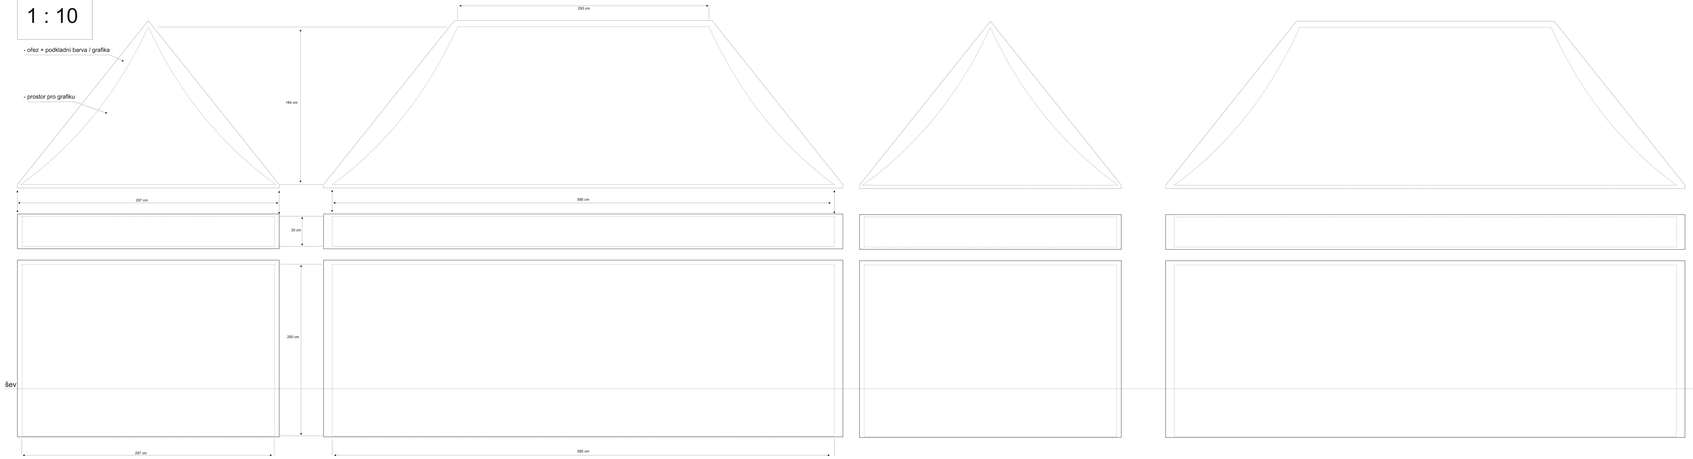

■ POLOBOČNICE 300x80cm

NA 6m STRANU - 2KS 3m POLOBOKŮ

■ BOČNICE S VCHODEM: UMÍSTĚNÍ VCHODU JE LIBOVOLNÉ DLE GRAFIKY, ŠÍŘE VCHODU JE 70CM

Výrobce stanů je VYRASTA team s.r.o. , Spytihněv 145, 76364 SPYTIHNĚV, Česká republika
www.vyrasta.cz www.nuzkovestany.cz www.nuzkovestany.eu vyrasta@vyrasta.cz 577 794 30 82

GRAFIKA A ZPRACOVÁNÍ DAT : PETR MANNA ML. + 420 776 715 691 24/7

NÁVOD PRO PŘÍPRAVU GRAFIKY STANU

VYRASTA team s.r.o.

4x4

RASTROVÁ A VEKTOROVÁ DATA

- grafiku připravte ve formátu tiskového PDF bez správy barev nebo ve formátu TIFF, nebo tiskový JEPG
- výstup v barevném režimu CMYK
- kvalita obrazu 100-300 dpi (kvalitu zkontrolujte tak, že grafiku zvětšíte na 100%, jestliže je kvalita v pořádku, postačí 100dpi)
- velikost 1:10 dle rozměření pro přípravu grafiky
- písma převeďte do křivek nebo přikládejte k souboru

PLOCHA STŘECHY, BOČNICE A POLOBOČNICE

- data k tisku připravte do přiložené šablony
- čistý rozměr střechy, bočnic a polovičních bočnic je zvětšen o materiál na založení a sešití, popřiadě spoje v ploše, z pravidla cca 5- 10cm
- na šabloně jsou vyznačeny švy pro spojení dílů na požadovaný rozměr
- s pozadím nekontrastní grafiky zachovejte v datech pouz vnější obrysovou linku, vnitřní linky znázorňují plochu neporušenou zpracováním
- obrys viditelné plochy je pouze informativní pro přípravu grafiky - do souboru pro tisk grafiky tyto náležitosti šablony neukládejte
- je důležité dodržet vysobou kvalitu ořezu a zprávného formátu
- po naimportování šablony do grafického programu zjistíte rozměry včetně ořezu, na šabloně jsou uvedeny pouze čisté rozměry
- **kvalitně připravené data = kvalitně vypadající hotový stan**

1 : 10

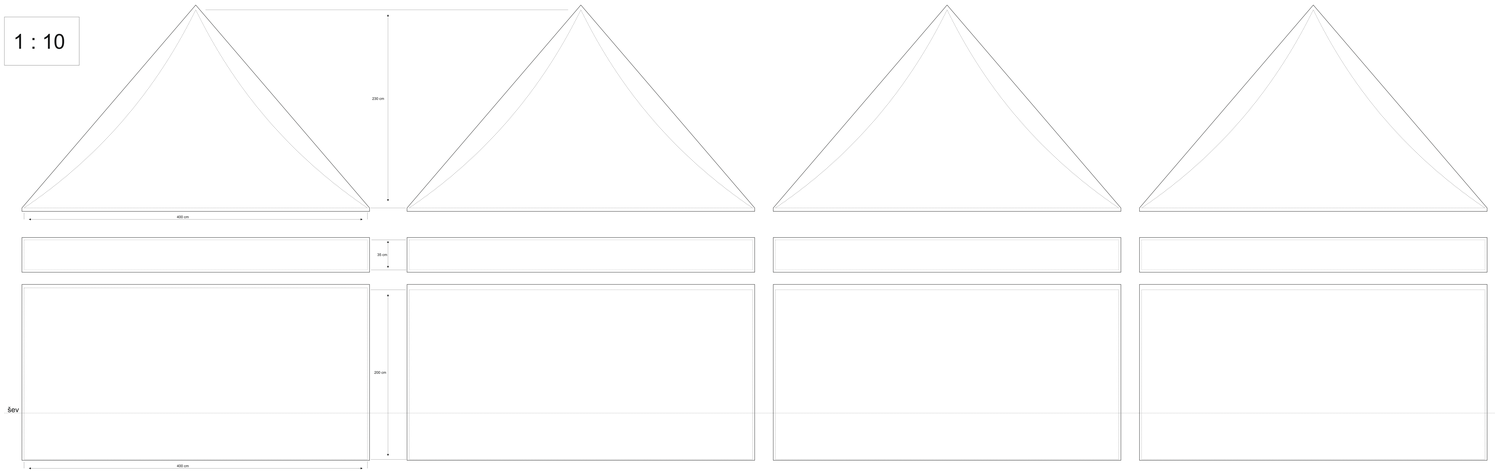

- MATERIÁL POTISKU- POLYESTER CCA 300G, RUB- ŠEDÝ ZÁTĚR

- POLOBOČNICE 400x80 cm

- BOČNICE S VCHODEM: UMÍSTĚNÍ VCHODU JE LIBOVOLNÉ DLE GRAFIKY, ŠÍŘE VCHODU JE 70CM

Výrobce stanů je VYRASTA team s.r.o. , Spytihněv 145, 76364 SPYTIHNĚV, Česká republika

www.vyrasta.cz www.nuzkovestany.cz www.nuzkovestany.eu vyrasta@vyrasta.cz 577 794 30 82

GRAFIKA A ZPRACOVÁNÍ DAT : PETR MANNA ML. + 420 776 715 691 24/7

NÁVOD PRO PŘÍPRAVU GRAFIKY STANU

VYRASTA team s.r.o.

4x8

RASTROVÁ A VEKTOROVÁ DATA

- grafiku připravte ve formátu tiskového PDF bez správy barev nebo ve formátu TIFF, nebo tiskový JEPG
- výstup v barevném režimu CMYK
- kvalita obrazu 100-300 dpi (kvalitu zkontrolujte tak, že grafiku zvětšíte na 100%, jestliže je kvalita v pořádku, postačí 100dpi)
- velikost 1:10 dle rozměření pro přípravu grafiky
- písma převeďte do křivek nebo přikládejte k souboru

PLOCHA STŘECHY, BOČNICE A POLOBOČNICE

- data k tisku připravte do přiložené šablony
- čistý rozměr střechy, bočnic a polovičních bočnic je zvětšen o materiál na založení a sešití, popřiadě spoje v ploše, z pravidla cca 5- 10cm
- na šabloně jsou vyznačeny švy pro spojení dílů na požadovaný rozměr
- s pozadím nekontrastní grafiky zachovejte v datech pouz vnější obrysovou linku, vnitřní linky znázorňují plochu neporušenou zpracováním
- obrys viditelné plochy je pouze informativní pro přípravu grafiky - do souboru pro tisk grafiky tyto náležitosti šablony neukládejte
- je důležité dodržet vysobou kvalitu ořezu a zprávného formátu
- po naimportování šablony do grafického programu zjistíte rozměry včetně ořezu, na šabloně jsou uvedeny pouze čisté rozměry
- **kvalitně připravené data = kvalitně vypadající hotový stan**

- MATERIÁL POTISKU- POLYESTER CCA 300G, RUB- ŠEDÝ ZÁTĚR

- POLOBOČNICE 400x80 cm

1 : 10

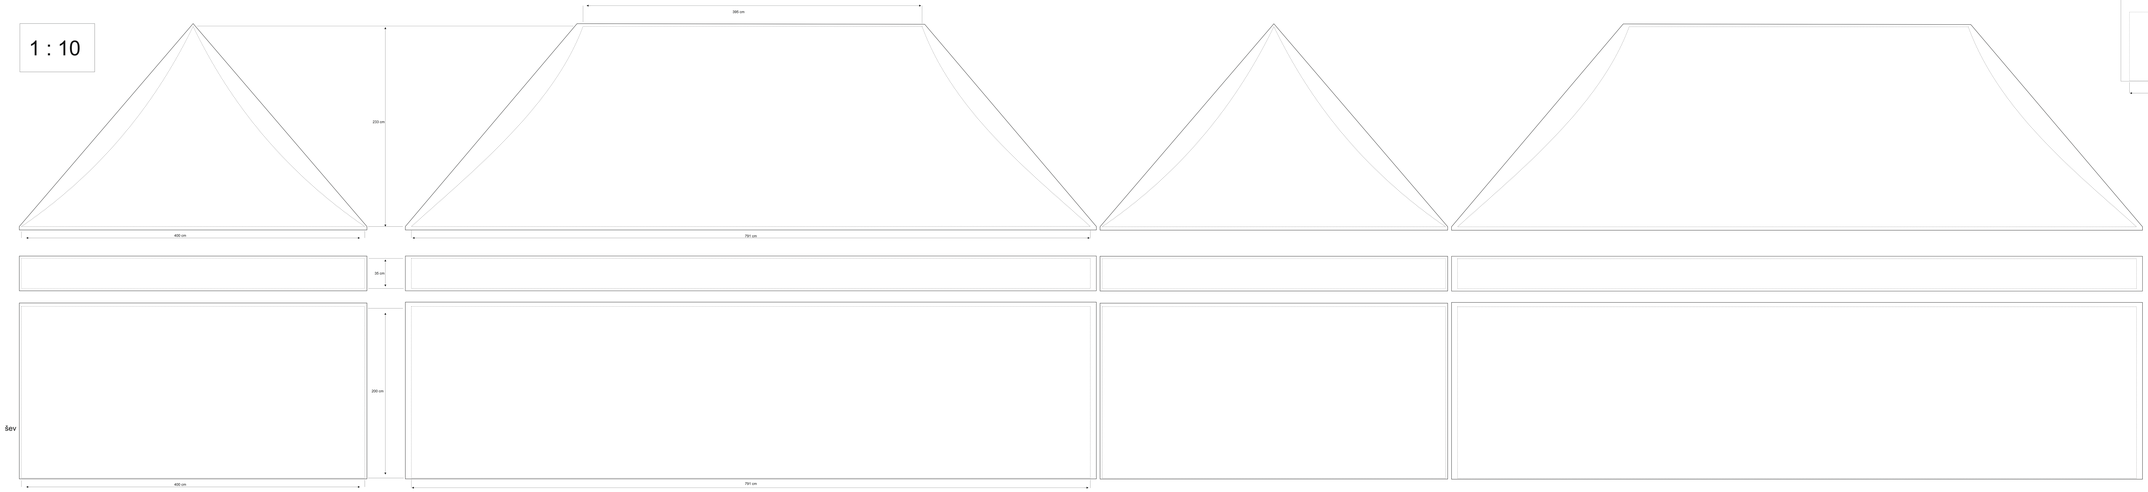



- BOČNICE S VCHODEM: UMÍSTĚNÍ VCHODU JE LIBOVOLNÉ DLE GRAFIKY, ŠÍŘE VCHODU JE 70CM

Výrobce stanů je VYRASTA team s.r.o. , Spytihněv 145, 76364 SPYTIHNĚV, Česká republika
www.vyrasta.cz www.nuzkovestany.cz www.nuzkovestany.eu vyrasta@vyrasta.cz 577 794 30 82

GRAFIKA A ZPRACOVÁNÍ DAT : PETR MANNA ML. + 420 776 715 691 24/7

NÁVOD PRO PŘÍPRAVU GRAFIKY STANU

VYRASTA team s.r.o.

4x6

RASTROVÁ A VEKTOROVÁ DATA

- grafiku připravte ve formátu tiskového PDF bez správy barev nebo ve formátu TIFF, nebo tiskový JEPG
- výstup v barevném režimu CMYK
- kvalita obrazu 100-300 dpi (kvalitu zkontrolujte tak, že grafiku zvětšíte na 100%, jestliže je kvalita v pořádku, postačí 100dpi)
- velikost 1:10 dle rozměření pro přípravu grafiky
- písma převeďte do křivek nebo přikládejte k souboru

PLOCHA STŘECHY, BOČNICE A POLOBOČNICE

- data k tisku připravte do přiložené šablony
- čistý rozměr střechy, bočnic a polovičních bočnic je zvětšen o materiál na založení a sešití, popřiadě spoje v ploše, z pravidla cca 5- 10cm
- na šabloně jsou vyznačeny švy pro spojení dílů na požadovaný rozměr
- s pozadím nekontrastní grafiky zachovejte v datech pouz vnější obrysovou linku, vnitřní linky znázorňují plochu neporušenou zpracováním
- obrys viditelné plochy je pouze informativní pro přípravu grafiky - do souboru pro tisk grafiky tyto náležitosti šablony neukládejte
- je důležité dodržet vysobou kvalitu ořezu a zprávného formátu
- po naimportování šablony do grafického programu zjistíte rozměry včetně ořezu, na šabloně jsou uvedeny pouze čisté rozměry
- **kvalitně připravené data = kvalitně vypadající hotový stan**

■ MATERIÁL POTISKU- POLYESTER CCA 300G, RUB- ŠEDÝ ZÁTĚR

1 : 10

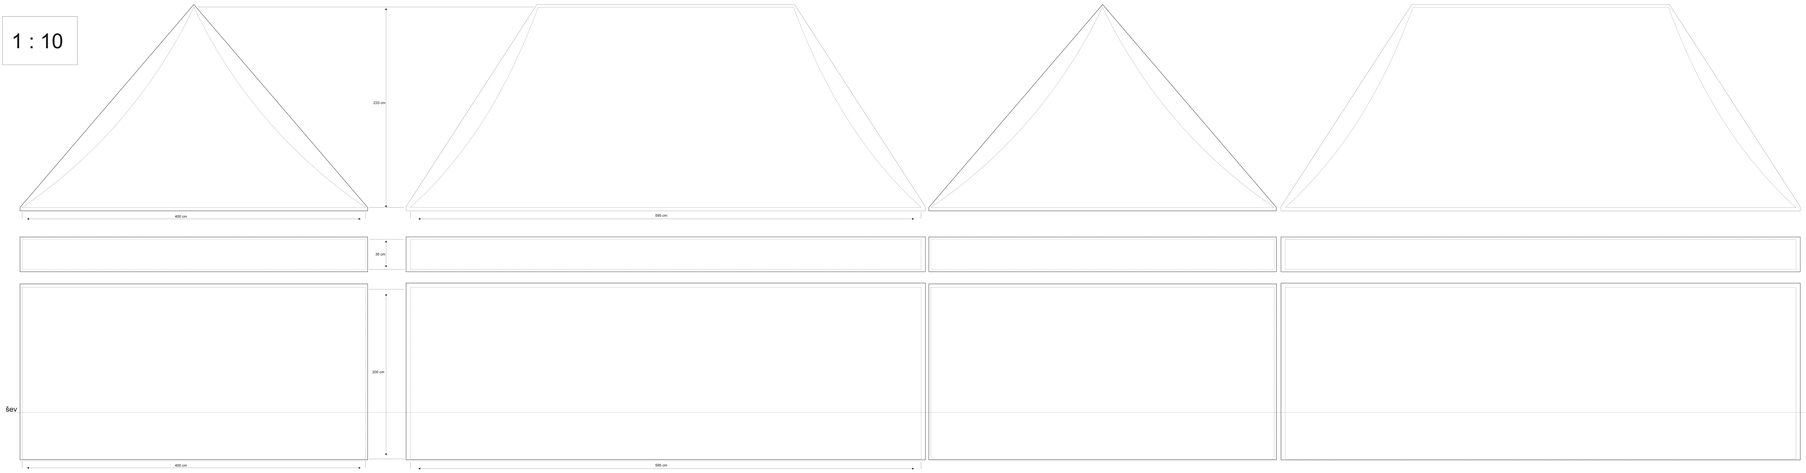

■ POLOBOČNICE 400x80 cm



■ BOČNICE S VCHODEM: UMÍSTĚNÍ VCHODU JE LIBOVOLNÉ DLE GRAFIKY, ŠÍŘE VCHODU JE 70CM

Výrobce stanů je VYRASTA team s.r.o. , Spytihněv 145, 76364 SPYTIHNĚV, Česká republika

www.vyrasta.cz www.nuzkovestany.cz www.nuzkovestany.eu vyrasta@vyrasta.cz 577 794 30 82

GRAFIKA A ZPRACOVÁNÍ DAT : PETR MANNA ML. + 420 776 715 691 24/7

NÁVOD PRO PŘÍPRAVU GRAFIKY STANU

VYRASTA team s.r.o.

BOČNÍ DÍLY

MĚŘÍTKO ŠABLONY
1 : 10

- MATERIÁL POTISKU- POLYESTER CCA 300G, RUB- ŠEDÝ ZÁTĚR

POČTY BOČNIC PODLE ROZMĚRŮ STANŮ

2x3	2ks	bočnice	3m	+	2ks	bočnice	2m	
3x3	4ks	bočnice	3m					
3x4,5	2ks	bočnice	3m	+	2ks	bočnice	4,5m	
4x4	4ks	bočnice	4m					
3x6	2ks	bočnice	3m	+	2ks	bočnice	6m	nebo po 3m segmentech
4x6	2ks	bočnice	4m	+	2ks	bočnice	6m	nebo po 3m segmentech
4x8	2ks	bočnice	4m	+	2ks	bočnice	8m	nebo po 4m segmentech

RASTROVÁ A VEKTOROVÁ DATA

- grafiku připravte ve formátu tiskového PDF bez správy barev nebo ve formátu TIFF, nebo tiskový JEPG
- výstup v barevném režimu CMYK
- kvalita obrazu 100-300 dpi (kvalitu zkontrolujte tak, že grafiku zvětšíte na 100%, jestliže je kvalita v pořádku, postačí 100dpi)
- velikost 1:10 dle rozměření pro přípravu grafiky
- písma převeďte do křivek nebo přikládejte k souboru

PLOCHA STŘECHY, BOČNICE A POLOBOČNICE

- data k tisku připravte do přiložené šablony
- čistý rozměr střechy, bočnic a polovičních bočnic je zvětšen o materiál na založení a sešití, popřiadě spoje v ploše, z pravidla cca 5- 10cm
- na šabloně jsou vyznačeny švy pro spojení dílů na požadovaný rozměr
- s pozadím nekontrastní grafiky zachovejte v datech pouz vnější obrysovou linku, vnitřní linky znázorňují plochu neporušenou zpracováním
- obrys viditelné plochy je pouze informativní pro přípravu grafiky - do souboru pro tisk grafiky tyto náležitosti šablony neukládejte
- je důležité dodržet vysobou kvalitu ořezu a zprávného formátu
- po naimportování šablony do grafického programu zjistíte rozměry včetně ořezu, na šabloně jsou uvedeny pouze čisté rozměry
- **kvalitně připravené data = kvalitně vypadající hotový stan**

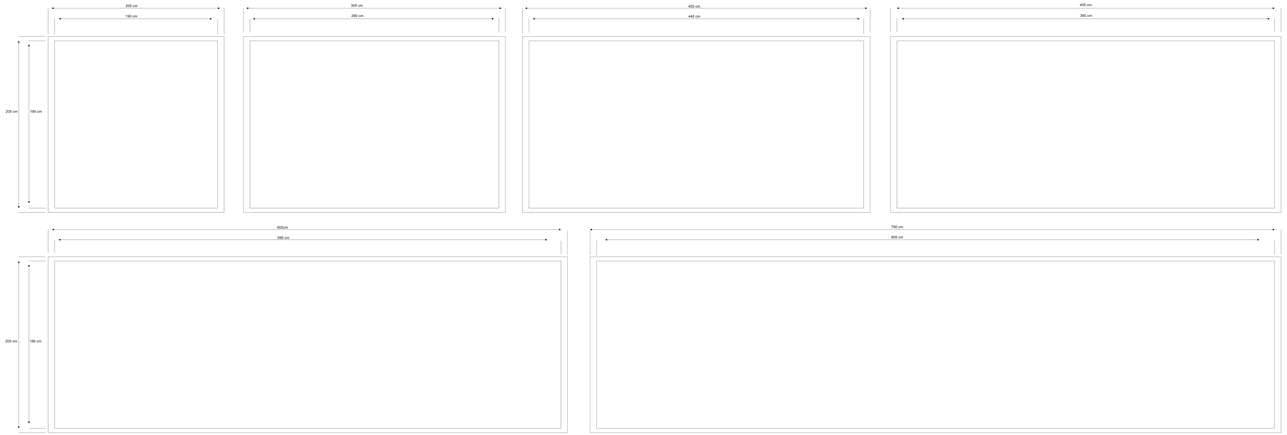



- BOČNICE S VCHODEM: UMÍSTĚNÍ VCHODU JE LIBOVOLNÉ DLE GRAFIKY, ŠÍŘE VCHODU JE 70CM

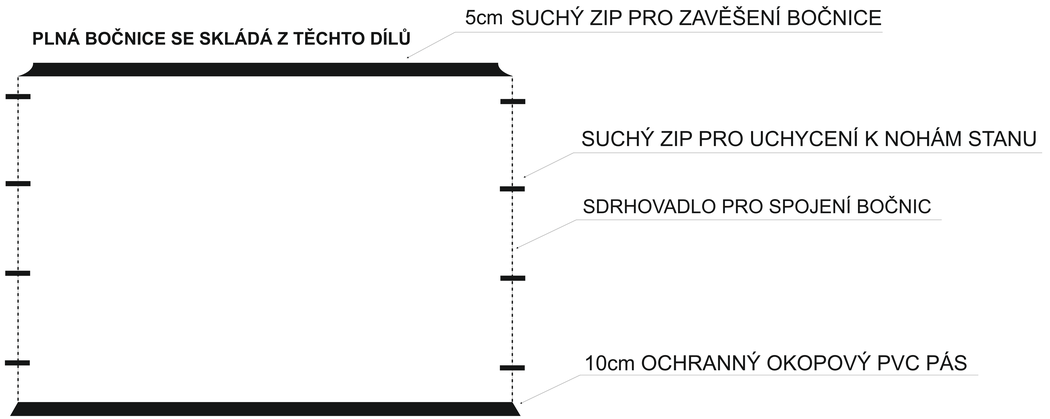

Výrobce stanů je VYRASTA team s.r.o. , Spytihněv 145, 76364 SPYTIHNĚV, Česká republika
www.vyrasta.cz www.nuzkovestany.cz www.nuzkovestany.eu vyrasta@vyrasta.cz 577 794 30 82

GRAFIKA A ZPRACOVÁNÍ DAT : PETR MANNA ML. + 420 776 715 691 24/7